




ПЛАВУЧИЙ ТРУБОПРОВОД С ЦЕЛЬНОНАВИТЫМ ПОПЛАВКОМ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА РЕКАХ И КАРЬЕРАХ

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
В УМЕРЕННЫХ УСЛОВИЯХ КАРЬЕРОВ И
НЕБОЛЬШИХ ВОДОЕМОВ

Благодаря несложной конструкции и простоте монтажа достигается выгода использования данных трубопроводов по сравнению с альтернативными вариантами.

Поплавок состоит из специального материала, который навивается на трубопровод слоями и имеет защитное покрытие. Цельнонавитой поплавок обеспечивает запас плавучести трубопровода не менее 5% при полном заполнении грунтом. Износостойкая внутренняя часть трубопровода выполнена из резины на основе синтетического или натурального каучука.

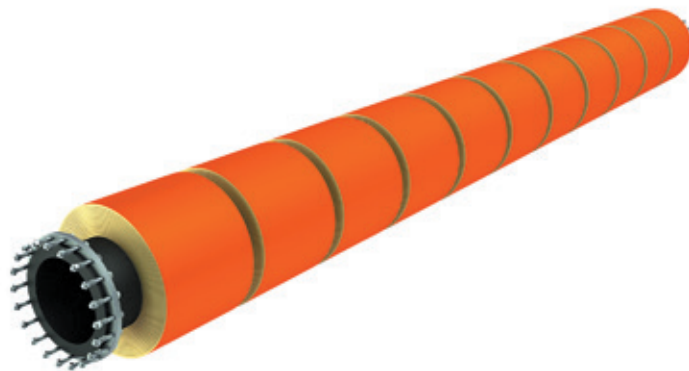

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

*Возможно изготовление продукции в соответствии с индивидуальными потребностями заказчика

Рабочее давление	Испытательное давление	Разрывное давление	Внутренний диаметр	Максимальная длина	Радиус изгиба	Толщина износостойкого слоя
1.0 МПа	1.5 МПа	3.0 МПа	до 700 мм	до 11.8 м	15-20 Ду	до 15 мм